

COBRA *Interceptor*

L'ATOMIZZATORE SEMOVENTE **AGILE-POTENTE-SICURO**

THE SELFPROP AIRSPRAYER 4WD-4WS, *EASY DRIVE, POWERFUL, SAFE*



ADVANCED SPRAYING EQUIPMENT

COBRA *Interceptor*

PREVIEW

senza uguali al mondo! - unparalleled in the world!

ALCUNI PUNTI ESCLUSIVI ASSOLUTI

1 CABINA

- In Acciaio al carbonio. Struttura Roll-bar. Zincata a caldo.
 - Completamente arrotondata, Fronte, Lati e Sotto.
 - Con Molleggio proprio, indipendente.
- Elevabile fino a 20 cm. da bordo, tramite comando idraulico (option).
- Filtro Aria ai Carboni Attivi. Intercambiabile all'istante.
 - Portiera interamente in cristallo.
- Parabrezza curvo, a profilo scivolante sotto le chiome.
 - Cintura di sicurezza a tre punti.
- Pavimento in moquette estraibile, lavabile.
- Piano cabina libero. Lavabile con lancia, con tappo di scarico.
- Tergicristallo Anteriore con schermo antiriflessi (option).
 - Tergicristallo Laterali, elettrici (option).

TRIPLA SOSPENSIONE ELASTICA

- Telaio: a balestre paraboliche, con fine corsa in gomma.
- Cabina: su guide di tipo Fork-lift e balestra semi-ellittica.
- Sedile: su tamponi posteriori in gomma.

2 FARI e LUCI

- FARI Anteriori: Totalmente Incassati.
- FARI Laterali: Estraibili omni-orientabili, incassati in lati cabina.
- FARI e Luci Posteriori Estraibili omni-orientabili, Incassati

3 SERBATOIO in HD PE = 2100 Litri

- In Polietilene Heavy Duty (non in Vetroresina).
- Con Grande livello meccanico, preciso e ben visibile.
 - Con Parete Antionde interna.
 - Con ampio Canale per vista retro.

4 GRANDE LUCE LIBERA AL SUOLO

- Sotto cabina e lati, luce libera = 43 cm.

5 ALTEZZA TOTALE MACCHINA

- con ruote 31-15.5/15 = Altezza minima 132 cm
Altezza massima 146 cm

6 APPARATO ATOMIZZATORE 32" - 36"

- N.19 alette guida flusso, singolarmente orientabili.
- Collettore 1 = n.10+10 ugelli AX-2, a 2 teste.
- Collettore 2 = n. 9+9 ugelli AX-2, a 2 teste.
- Ugelli, Tutti in posizione Anteriore, "Sopravento".
 - Ugelli, Tutti ad Emissione Tangenziale.
- Fondo posteriore costituente il Serbatoio Lavacircuito, 95L
- Luci di Circolazione stradale e di lavoro, incassate.
- Predisposizione per Telecamera incassata.

7 CARICA ELETTROSTATICA E±S.

- Ad Ionizzazione Integrale di intera area nebbia Polarizzatore a filo continuo.

8 FILTRO DI PRESSIONE = Autofilter

- A Flussaggio Automatico Continuo. Mai intasato, Mai da pulire.

SONDA ASPIRA-SCIOLGI PESTICIDI F2+

- Aspira i Pesticidi in Polvere e Granulari e li Scarica all'istante, perfettamente sciolti, nel Filtro di Ricarica del serbatoio.

RETRO PARAURTI ARROTONDATO

- Entrata ed Uscita fai filari, senza agganci e senza danni.



Some EXCLUSIVE POINTS

1 DRIVING CAB = Safety and Comfort

- In Carbon Steel, Hot dip galvanized.
- Totally nicely rounded. Front, Sides and Bottom.
- Full comfort suspension.
- Instant Height adjust, up to 20 cm. by hydraulic cylinder (option).
- Instant interchangeable, Charcoal Air Filter.
- Door in safety crystal.
- Curved windshield = comfortable roomy cab.
- Fine Carpeting. Easy removable. Easy cleaning + jet washing.
- Easy Instant pressure Wash Floor. Bottom discharge drain tap.

FULL COMFORT = TRIPLE SUSPENSION

- Frame Suspension: parabolic springs, w/ rubber anti shock.
- Cab Suspension: specific leaf spring and fork lift guides.
- Seat Suspension: rubber mounts.

2 LIGHTS = Front + Rear

- FRONT LIGHTS and FRONT BEAM LIGHTS: Totally recessed in cab profile.
- SIDE LIGHTS: Recessed in bottom cab sides. Easy extractable, Free swinging.
- REAR WORKING + DRIVING LIGHTS: Recessed in back wall of Flush Tank.

3 SPRAY TANK = 2100 Litres

- In HD Polyethylene HD (not Fibreglass).
- Contents meter: Large, precise, easy sight, mechanical.
- Anti-Wave Wall inside.
- Large Rear View Channel.

4 GREAT GROUND CLEARANCE

- Sides and Cab Bottom: w/ tyres 31-15.5/15 = 43 cm.

5 TOP HEIGHT of Cab, Tank and Spray Fan

- with tyres 31-15.5/15 = top height 1,32 m. only

6 SPRAY FAN: 32" - 36" Front air sucking

- N. 19 airflow guiding vanes, individually angle adjustable.
- Spray manifold.1.: N.10+10 "AX-2" nozzles, Double head. Front mounting.
- Spray manifold.2.: N. 9+9 "AX-2" nozzles (option) Single Head. Front mounting.
- Integrated Flushing Fresh Water container, 95 litres.

7 ELECTROSTATIC CHARGE System

- Innovative. High Density. Full Spray Mist Area Ionization by Polarizing Rod (240°).

8 PRESSURE SPRAY CIRCUIT FILTER

- Automatic Self Clean, by Continuous through flushing.
- Absolute Clog free. Never to be cleared.

SUCKING THIEF "F2"

- Instant Sucking and dissolving Pesticides: Liquid, Dust or Granulate.

BACKSIDE BUMPER NICELY ROUNDED

- Easy turning in and out.






towards excellence

www.tifone.com

COBRA *Interceptor*

100% MADE IN ITALY

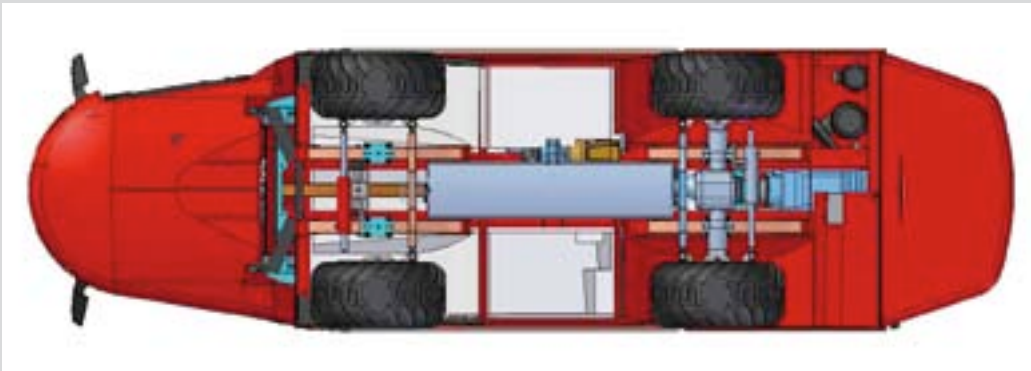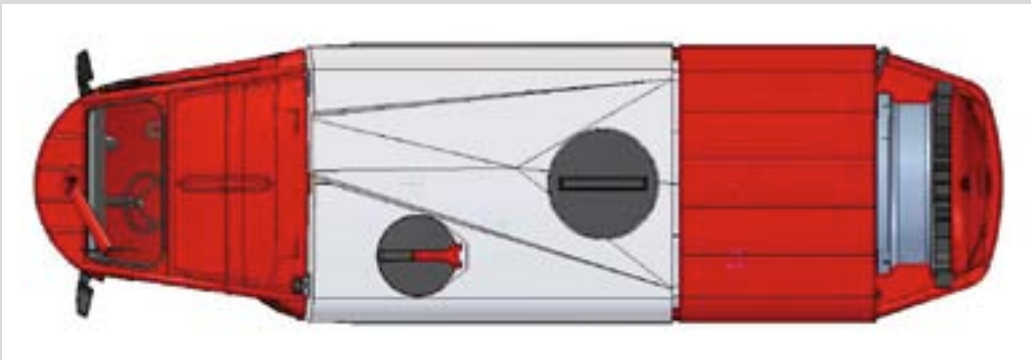

Il nostro staff tecnico/commerciale rimane a disposizione per ulteriori informazioni.
Our sales and technical staff will be pleased to give you all information you require.



Tifone s.r.l. - via Modena, 248
44124 Cassana - Ferrara - Italy (uscita A/13 Ferrara Nord)
Tel. +39 0532.730 586 (r.a.) - Fax +39 0532.730 588
e-mail: tifone@tifone.com

www.tifone.com

